



COMPACT - wpusty pionowe

Średnica DN (nominalna)	Średnica DN/OD (zewnątrzna)	a [mm]	b [mm]	Zalecany otwór w stropie [mm]
50	50	51	129	152
70	75	111	155	152

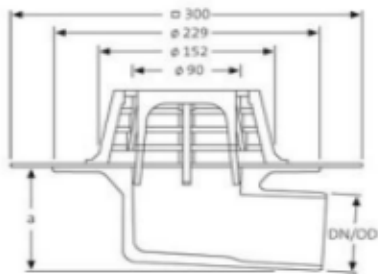

COMPACT - wpusty kątowe

Średnica DN (nominalna)	Średnica DN/OD (zewnątrzna)	a [mm]	Zalecany otwór w stropie [mm]
50	50	77	152 x 250
70	75	100	152 x 250

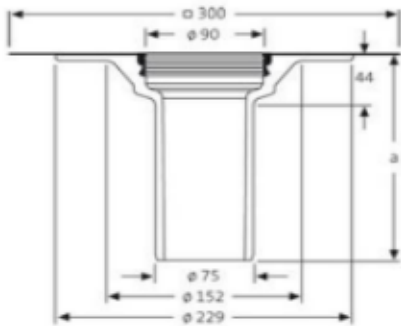

COMPACT - nadbudowy

Y [mm]	Wysokość ocieplenia od - do [mm]	Zalecany otwór w stropie [mm]
142	60 - 110	250
183	60 - 150	250
251	120 - 220	250